

# DUCAR

Le nouveau standard en équipement motorisé



## Un peu d'histoire..

Depuis plus de 15 ans, la gamme de produits Ducar s'est multipliée à la vitesse de l'éclair et compte maintenant une panoplie d'équipements et de pièces de rechange. Plusieurs raisons font que Ducar est une marque reconnue: sa série d'équipements se caractérise par une conception avancée, une structure compacte, des performances fiables, un démarrage facile, une faible consommation de carburant et un bas niveau de bruit. En plus d'être faciles à utiliser et sécuritaires, les produits Ducar émettent de faibles concentrations de monoxyde de carbone tout en étant très efficaces. Les génératrices Ducar sont conformes aux normes de qualité CSA. De plus, les moteurs Ducar sont tous certifiés par l'EPA (Environment Protection Agency, États-Unis).

**Le meilleur choix pour la maison et le travail pour les gens soucieux de leurs responsabilités écologiques.**



## Garantie



Les produits à essence Ducar sont couverts par une garantie limitée d'un an pour les consommateurs.



Les produits à batterie Ducar sont couverts par une garantie limitée d'un an sur les équipements et six mois sur les batteries pour une utilisation par les consommateurs.

# Table des matières

Génératrices	4
Génératrices à onduleur ( <i>inverter</i> )	10
Moteurs de remplacement	12
Pompes à eau	14
Pompes à déchets	15
Laveuses à pression	16
Scarificateur / déchaumeuse à pelouse	17
Rotoculteur	17
Tondeuse à fil	17
Tondeuses	18
Brouette motorisée	20
Fendeuses à bois	22
Déchiqueteur à bois	24
Déchiqueteur de souches	25
Équipements à batterie	26
Tronçonneuses	30
Coupe-herbe et débroussailleuses	32
Souffleurs	33
Tracteurs à gazon	34



**Ne restez JAMAIS**

DANS LE NOIR.

# génératrices

Si on devait nommer qu'un seul produit Ducar, la vedette est sans aucun doute la gamme de génératrices. **De 1500 W à 15 000 W**, que ce soit pour votre chalet ou pour votre maison, Ducar a le modèle parfait pour vos besoins. Toutes les génératrices possèdent un moteur monocylindrique à 4 temps OHV, refroidi à l'air, sauf le plus gros modèle, la DG15000 qui est équipée d'un moteur à 2 cylindres. Tous les modèles ont l'alerte de bas niveau d'huile. Ne soyez plus jamais pris au dépourvu lors d'une panne de courant !

## DG1500

## DG3500



- ✓ Légère
- ✓ Économique
- ✓ Portative

- ✓ Bon rapport qualité/prix
- ✓ Prise de 240 V

SPÉCIFICATIONS	DG1500	DG3500
Puissance / Cylindrée	3,5 cv / 98 cm <sup>3</sup>	7 cv / 212 cm <sup>3</sup>
Système de démarrage	À rappel	À rappel
Puissance maximale	1500 W	3000 W
Puissance nominale	1400 W	2800 W
Tension CA	120 V	120 / 240 V
Sortie CC	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A
Capacité du réservoir de carburant	6 L (1,59 gal)	15 L (4 gal)
Niveau sonore	65 dB	69 dB
Roues de transport	—	—
Batterie	—	—
Poids net	26 kg (57 lb)	45 kg (99 lb)



## DG4950



- ✓ Facile à déplacer grâce à ses roues
- ✓ Idéale pour les rénovations

## DG6500



- ✓ Roues de transport
- ✓ Parfaite pour le chalet

SPÉCIFICATIONS	DG4950	DG6500	DG6500R
Puissance / Cylindrée	8 cv / 224 cm <sup>3</sup>	15 cv / 420 cm <sup>3</sup>	15 cv / 420 cm <sup>3</sup>
Système de démarrage	À rappel	Électrique, à rappel	Démarrateur à distance, électrique et à rappel
Puissance maximale	5 000 W	6 500 W	6 500 W
Puissance nominale	4 000 W	5 500 W	5 500 W
Tension CA	120 / 240 V	120 / 240 V	120 / 240 V
Sortie CC	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A
Capacité réservoir carburant	15 L / 4 gal	25 L (6,6 gal)	25 L (6,6 gal)
Niveau sonore	72 dB	74 dB	74 dB
Roues de transport	De série	De série	De série
Batterie	—	De série	De série
Poids net	52 kg (114 lb)	83 kg (183 lb)	83 kg (183 lb)



LE MODÈLE **DG6500R** A LES MÊMES SPÉCIFICATIONS QUE LE MODÈLE **DG6500**, MAIS AVEC UN DÉMARREUR À DISTANCE, POUR UN DÉMARRAGE SANS TRACAS.

# DG9250E DG9250EHD



- ✓ Puissante
- ✓ Polyvalente

- ✓ Robuste
- ✓ Ralenti automatique
- ✓ Idéale pour les chantiers de construction

SPÉCIFICATIONS	DG9250E	DG9250EHD
Puissance / Cylindrée	15 cv / 420 cm <sup>3</sup>	15 cv / 420 cm <sup>3</sup>
Système de démarrage	Électrique, à rappel	Électrique, à rappel
Puissance maximale	9 250 W	9 250 W
Puissance nominale	7 500 W	7 500 W
Tension CA	120 / 240 V	120 / 240 V
Sortie CC	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A
Capacité du réservoir de carburant	25 L (6,6 gal)	25 L (6,6 gal)
Niveau sonore	77 dB	77 dB
Roues de transport	De série	De série
Batterie	De série	De série
Poids net	90 kg (198 lb)	111 kg (245 lb)



LES MODÈLES **DG9250E** ET **DG9250EHD** ONT LES MÊMES SPÉCIFICATIONS !  
 CE QUI LES DIFFÉRENCIE, C'EST LA STRUCTURE PLUS ROBUSTE ET LE RALENTI  
 AUTOMATIQUE DU MODÈLE **DG9250EHD**.

## DG15000E



- ✓ Très puissante
- ✓ Idéale pour la maison, ferme ou commerce

SPÉCIFICATIONS	DG15000
Puissance / Cylindrée	20 cv / 713 cm <sup>3</sup>
Système de démarrage	Électrique
Puissance maximale	15 000 W
Puissance nominale	12 500 W
Tension CA	120 / 240 V
Sortie CC	—
Capacité du réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Niveau sonore	79 dB
Roues de transport	De série
Batterie	De série
Poids net	159 kg (351 lb)




LA **DG15000E** POSSÈDE UN MOTEUR À 2 CYLINDRES.

# COMPAREZ LES PANNEAUX DE BORD !

**D2000iS**



**DLG2000iS**

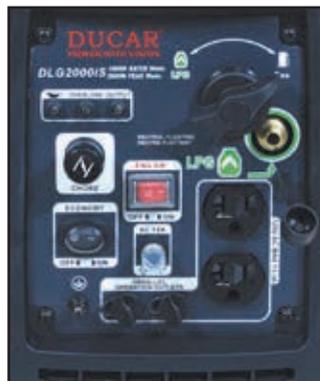

**D4000i**



**DLG4000iSE**



**DG1500**



**DG3500**



**DG4950**



**DG6500**



**DG6500R**



**DG9250E**



**DG9250EHD**



**DG15000E**



# génératrices à onduleur *(inverter)*

## D2000iS



Connexion parallèle pour D2000iS

## DLG2000iS

propane et essence



La gamme de génératrices Ducar ne serait pas complète sans les génératrices à onduleur, communément appelés modèles «inverter». Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux parmi quatre modèles différents, dont deux qui fonctionnent avec de la biénergie ! Effectivement, les modèles «DLG» peuvent carburer à l'essence ainsi qu'au propane. Ce qui vous charmera le plus de cette gamme, c'est le niveau sonore très faible et le mode économie, pour une utilisation des plus silencieuses.


- ✓ Silencieuse, légère et économique
- ✓ Courant stable
- ✓ Votre alliée en plein-air

- ✓ Silencieuse
- ✓ Légère
- ✓ Biénergie (essence et propane)



SPÉCIFICATIONS	D2000iS	DLG2000iS	D4000i	DLG4000iSE
Puissance / Cylindrée	3 cv / 80 cm <sup>3</sup>	3 cv / 80 cm <sup>3</sup>	7,5 cv / 224 cm <sup>3</sup>	7,5 cv / 224 cm <sup>3</sup>
Système de démarrage	À rappel	À rappel	Électrique, à rappel	Électrique, à rappel
Puissance maximale	2 000 W	2 000 W	4 000 W	4 000 W
Puissance nominale	1 600 W	1 600 W	3 500 W	3 500 W
Tension CA	120 V	120 V	120 V	120 V
Sortie CC	12 V / 8 A	–	12 V / 8 A	12 V / 8 A
Capacité du réservoir de carburant	4,5 L (1,1 gal)	4,5 L (1,1 gal)	12 L (3,2 gal)	12 L (3,2 gal)
Niveau sonore	59 dB	59 dB	59 dB	59 dB
Roues de transport	–	–	De série	De série
Batterie	–	–	De série	De série
Poids net	21 kg (46 lb)	22 kg (49 lb)	49 kg (108 lb)	50 kg (110 lb)

# D4000i

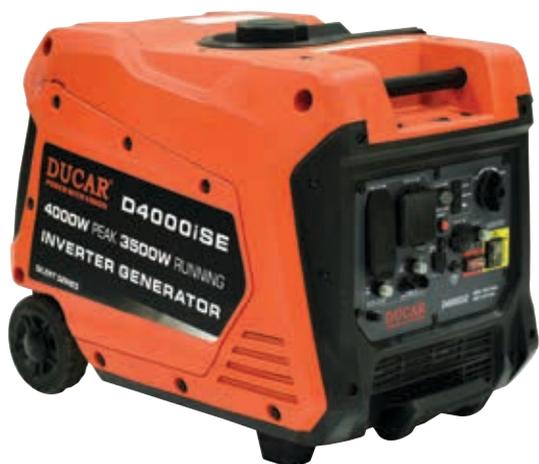


- ✓ Silencieuse
- ✓ Démarreur électrique
- ✓ Chariot intégré avec roues

# DLG4000iSE

propane et essence



- ✓ Silencieuse
- ✓ Biénergie (essence et propane)
- ✓ Chariot intégré avec roues

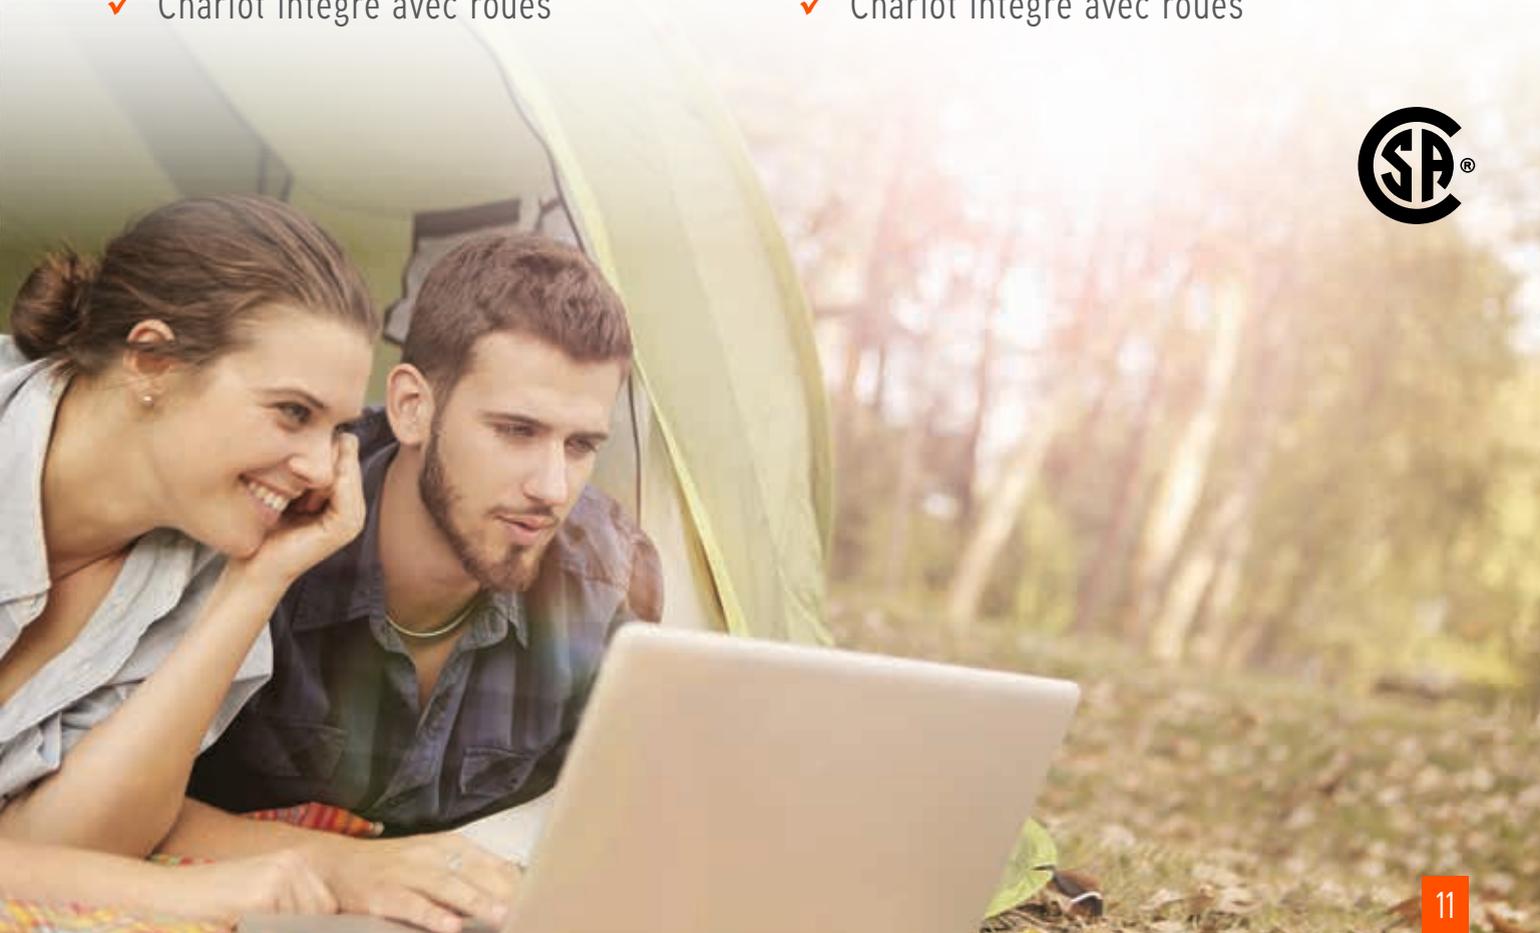

# moteurs de remplacement

Besoin d'un moteur de remplacement ? Ducar a celui qu'il vous faut ! **De 79 cm<sup>3</sup> à 713 cm<sup>3</sup>**, un ou deux cylindres, démarrage à rappel et/ou électrique, vous trouverez le modèle parfait pour vos besoins. Tous les moteurs de remplacement Ducar possèdent une protection de niveau d'huile. Ils sont idéaux pour plusieurs applications et le rapport qualité/prix est tout simplement imbattable.

## SPÉCIFICATIONS

### DJ154F

### DJ168F

### DJ170F

Type de moteur

1 cylindre, OHV à 4 temps

1 cylindre, OHV à 4 temps

1 cylindre, OHV à 4 temps

Puissance / Cylindrée

3,5 cv / 79 cm<sup>3</sup>

6,5 cv / 196 cm<sup>3</sup>

7 cv / 208 cm<sup>3</sup>

Système de démarrage

À rappel

À rappel

À rappel

Diamètre du vilebrequin

16 mm

19,05 mm

19,05 mm

Type de vilebrequin

Chemin de clé / Q

Chemin de clé / Q

Chemin de clé / Q

Alésage / Course de piston

54 mm / 34,4 mm

68 mm / 54 mm

70 mm / 54 mm

Capacité en huile

0,4 L / 0,1 gal

0,6 L / 0,2 gal

0,6 L / 0,2 gal

Protection de niveau d'huile

De série

De série

De série

Poids net

10 kg (22 lb)

15 kg (33 lb)

15,5 kg (34 lb)

# DJ154F



# DH270



# DJ188F



# DJ188F-D



# DJ190F-D



# DHT720E



DH270	DJ188F ET F-D	DJ190F-D	DHT720E
1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps	2 cylindres, OHV à 4 temps
9 cv / 270 cm <sup>3</sup>	13 cv / 389 cm <sup>3</sup>	15 cv / 420 cm <sup>3</sup>	20 cv / 713 cm <sup>3</sup>
À rappel	<b>F</b> : À rappel   <b>F-D</b> : Électrique, à rappel	Électrique, à rappel	Électrique
25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Chemin de clé / Q	Chemin de clé / Q	Chemin de clé / Q	Chemin de clé / Q
77 mm / 58 mm	88 mm / 64 mm	90 mm / 66 mm	80 mm / 71 mm
1 L / 0,3 gal	1,1 L / 0,3 gal	1,1 L / 0,3 gal	1,5 L / 0,4 gal
De série	De série	De série	De série
24 kg (53 lb)	<b>F</b> : 30 kg (66 lb)   <b>F-D</b> : 31 kg (68 lb)	30,5 kg (67 lb)	47 kg (104 lb)

# pompes à eau

Regarder la pluie tomber peut avoir un effet apaisant, mais peut aussi être très stressant lorsque notre terrain n'est pas bien drainé et que le risque d'inondation se fait sentir. Personne ne souhaite avoir une entrée d'eau non désirée dans sa maison, donc il vaut mieux se préparer contre les intempéries de Mère Nature ! Les pompes à eau Ducar viennent également à votre rescousse pour vos travaux d'irrigation, vos besoins en eau pour le chalet, votre érablière ou votre ferme. Elles offrent une excellente performance quelle que soit l'utilisation.

## DP40



## DP50



## DP80



### SPÉCIFICATIONS

#### DP40

#### DP50

#### DP80

Type de pompe	Centrifuge	Centrifuge	Centrifuge
Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps
Puissance / Cylindrée	3,5 cv / 79 cm <sup>3</sup>	7 cv / 212 cm <sup>3</sup>	7 cv / 212 cm <sup>3</sup>
Démarrage	À rappel	À rappel	À rappel
Diamètre de l'orifice d'aspiration / Sortie	38 mm (1,5 po)	50 mm (2 po)	80 mm (3 po)
Élévation totale	18 m (59 pi)	32 m (105 pi)	28 m (92 pi)
Élévation maximale en aspiration	6 m (20 pi)	7,5 m (24 pi)	7,5 m (24 pi)
Débit	233 L/min	467 L/min	967 L/min
Capacité du réservoir de carburant	1,4 L (0,37 gal)	3,6 L (1 gal)	3,6 L (1 gal)
Poids net	13 kg (29 lb)	22 kg (49 lb)	25 kg (55 lb)

### ACCESSOIRES

• RACCORDS À CONNEXION RAPIDE • BOYAUX D'ASPIRATION ET DE RENVOI • FILTRES AVEC CLAPET EN FONTE • TAMIS



# pompes à déchets

Les pompes à déchets Ducar sont là pour vous de la même façon que les pompes à eau, mais vous permettront en plus de puiser de l'eau qui contient des résidus solides et granuleux comme du sable, des feuilles ou des petits débris. Par exemple, vous pourrez nettoyer vos fossés pour empêcher de futurs problèmes d'inondation.

## DPT50




## DPT80



SPÉCIFICATIONS	DPT50	DPT80
Type de pompe	Pompe à déchets	Pompe à déchets
Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps
Puissance / Cylindrée	7 cv / 212 cm <sup>3</sup>	7 cv / 212 cm <sup>3</sup>
Démarrage	À rappel	À rappel
Diamètre de l'orifice d'aspiration / Sortie	50 mm (2 po)	80 mm (3 po)
Élévation totale	30 m (98 pi)	25 m (82 pi)
Élévation maximale en aspiration	7,5 m (23 pi)	7,5 m (23 pi)
Débit	500 L/min	1000 L/min
Capacité du réservoir de carburant	3,6 L (1 gal)	3,6 L (1 gal)
Poids net	30 kg (66 lb)	35 kg (77 lb)

### ACCESSOIRES

• RACCORDS À CONNEXION RAPIDE • BOYAUX D'ASPIRATION ET DE RENVOI • FILTRES AVEC CLAPET EN FONTE • TAMIS

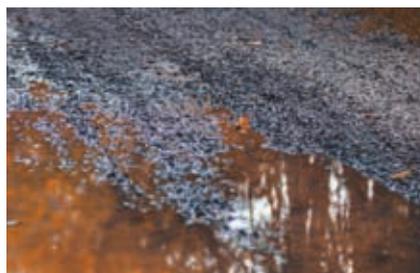

# laveuses à pression

Vouz avez une piscine, une voiture, une cour ou tout autre surface extérieure à nettoyer ? Procurez-vous une laveuse à pression Ducar pour vous faciliter la vie ! La puissance du jet d'eau permet d'éliminer les taches tenaces, enlever des couches de peinture et de nettoyer en profondeur les saletés accumulées avec le temps.

## DGPW1500



## DGPW4200



## DGPW3200



- ✓ 1 buse ajustable
- ✓ Légère

- ✓ 5 buses
- ✓ Excellent rapport qualité/prix

- ✓ 5 buses
- ✓ Très puissante



SPÉCIFICATIONS	DGPW1500	DGPW3200	DGPW4200
Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps
Puissance / Cylindrée	3 cv / 79 cm <sup>3</sup>	7 cv / 212 cm <sup>3</sup>	15 cv / 420 cm <sup>3</sup>
Démarrage	À rappel	À rappel	À rappel
Pression	1500 psi	3 200 psi	4 200 psi
Débit	6 L / min (1,6 gal)	9,45 L / min (2,5 gal)	15,1 L / min (4 gal)
Longueur de boyau	7,6 m (25 pi)	9,14 m (30 pi)	15 m (50 pi)
Quantité de buses	1 buse ajustable	5	5
Poids net	19 kg (42 lb)	35 kg (77 lb)	62 kg (138 lb)

# équipements de jardin

Pour un portefeuille et une pelouse en santé, choisissez le scarificateur / déchaumeuse 2 en 1 !

## scarificateur / déchaumeuse

DR40

SPÉCIFICATIONS	DR40
Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps
Puissance / Cylindrée	7 cv / 212 cm <sup>3</sup>
Démarrage	À rappel
Largeur de travail	40 cm (16 po)
Roues	175 mm (7 po)
Poids net	37 kg (82 lb)



- ✓ Hauteur ajustable en 6 positions
- ✓ Sac de ramassage inclus
- ✓ Ensemble avec pics et râteau 18 couteaux

Le secret d'un jardin réside dans l'entretien du sol. Le rotoculteur DT36V-6 sera votre allié pour le jardinage.

## rotoculteur

DT36V-6

SPÉCIFICATIONS	DT36V-6
Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps
Cylindrée	161 cm <sup>3</sup>
Démarrage	À rappel
Système de transmission	Engrenage
Type d'embrayage	À courroie
Largeur de labourage	56 cm (22 po)
Profondeur de labourage	13 cm (5 po)
Poids net	36 kg (79 lb)



- ✓ Portatif
- ✓ Efficace
- ✓ Économique

Avec précision et efficacité, la tondeuse à fil effectue une coupe méticuleuse !

## tondeuse à fil

DMT56

SPÉCIFICATIONS	DMT56
Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps
Cylindrée	161 cm <sup>3</sup>
Démarrage	À rappel
Transmission	Poussée
Largeur de travail	56 cm (22 po)
Hauteur de coupe	4 à 9,5 cm (1,5 à 3,75 po)
Roues	35,6 cm (14 po)
Poids net	27 kg (60 lb)



- ✓ Pratique en terrain accidenté
- ✓ Bon rapport qualité/prix
- ✓ Idéale pour fossé/talus



# tondeuses

La gamme de tondeuses Ducar se compose de 4 modèles s'ajustant tous sur plusieurs positions de coupe. Chaque modèle possède un levier qui contrôle les roues simultanément. Choisissez votre modèle selon la largeur de coupe, l'emplacement de la décharge, le démarreur électrique ou la capacité du sac.

## DM41S DM50PL-A DM53S



17 po

- ✓ Décharge arrière
- ✓ Capacité du sac : 45 L



20 po

- ✓ Décharge latérale
- ✓ Paillage



21 po

- ✓ Décharge arrière et latérale
- ✓ Paillage
- ✓ Capacité du sac : 60 L

SPÉCIFICATIONS	DM41S	DM50PL-A	DM53S ET SE
Modèle du moteur	DVO160	DVO160	DV173
Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps
Cylindrée	161 cm <sup>3</sup>	161 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>
Démarrage	À rappel	À rappel	<b>S</b> : À rappel <b>SE</b> : Électrique, à rappel
Type de tondeuse	Tractée	Poussée	Tractée
Largeur de coupe	43 cm (17 po)	51 cm (20 po)	53 cm (21 po)
Hauteur de coupe	7 positions de coupe 25 mm à 75 mm	5 positions de coupe 25 mm à 75 mm	7 positions de coupe 25 mm à 75 mm
Poids net	29 kg (64 lb)	27 kg (60 lb)	<b>S</b> : 36 kg (79 lb) <b>SE</b> : 38 kg (85 lb)



# brouette motorisée

Qu'est-ce qui est plus satisfaisant que de réaliser des travaux soi-même ? Les réaliser avec des outils performants qui nous facilitent la tâche ! Transportez aisément des matériaux de toute sorte tels que des roches, des cailloux, des sacs de terre, du sable, etc. grâce à la brouette motorisée Ducar. La puissance de celle-ci est très surprenante, vous pouvez même vous en servir pour déplacer votre remorque grâce à son attache-remorque incluse. De plus, la WBT25 vient avec des ridelles de série pour en augmenter son volume de chargement. N'attendez plus !

## WBT25



- ✓ Puissante capacité de 551 lb
- ✓ Ridelles de série
- ✓ Attache-remorque incluse
- ✓ Idéale pour les paysagistes, installateurs de piscine, propriétaires de vergers, fermes ou construction

### SPÉCIFICATIONS

### WBT25

Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps
Puissance / Cylindrée	6,5 cv / 196 cm <sup>3</sup>
Transmission	Mécanique
Vitesses	4 avant, 1 arrière Vitesse max. : 5,5 km / h
Entraînement	4 x 4 par chaînes
Capacité	250 kg (551 lb)
Poids net	140 kg (308 lb)





LA **WBT25**, UNE PUISSANCE LÉGENDAIRE POUR UNE BROUETTE MOTORISÉE.



# fendeuses à bois

Gagner du temps pour préparer votre bois de chauffage, optimiser le rangement des bûches, fendre facilement du bois pour votre foyer, sont tous des avantages de posséder une fendeuse à bois Ducar. La série comporte trois modèles qui possèdent tous un attelage pour le remorquage ainsi qu'un berceau à bûches et qui fonctionnent en positions horizontale et verticale.

## PG25T PG28T PG35T



- ✓ Rapide
- ✓ Économique

- ✓ Excellent rapport qualité/prix
- ✓ Table de travail incluse

- ✓ Très puissante
- ✓ Table de travail incluse



SPÉCIFICATIONS	PG25T	PG28T	PG35T
Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps	1 cylindre, OHV à 4 temps
Puissance / Cylindrée	6,5 cv / 196 cm <sup>3</sup>	6,5 cv / 196 cm <sup>3</sup>	15 cv / 420 cm <sup>3</sup>
Opération	Horizontale / Verticale	Horizontale / Verticale	Horizontale / Verticale
Pompe	14 GPM	14 GPM	17 GPM
Table de travail	En option	De série	De série
Berceau à bûches	De série	De série	De série
Diamètre des pneus	16 po	16 po	16 po
Remorquage	Attelage 2 po avec chaînes de sécurité	Attelage 2 po avec chaînes de sécurité	Attelage 2 po avec chaînes de sécurité
Poids net	217 kg (478 lb)	237 kg (523 lb)	247 kg (545 lb)

\* L'HUILE HYDRAULIQUE EST VENDUE SÉPARÉMENT POUR LES TROIS MODÈLES.

# déchiqueteur à bois

Le déchiqueteur à bois B1500E de Ducar est tout simplement le meilleur dans sa catégorie. Armé de roulements de grade commercial, d'un baril à 2 couteaux robustes et réversibles ainsi que d'un moteur de 15 cv, son efficacité est sans borne. Nourrissez-le de branches, de feuilles et même de petits arbres et nettoyez votre terrain en un tour de mains.

## B1500E

### SPÉCIFICATIONS

### B1500E

Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps
Puissance / Cylindrée	15 cv / 420 cm <sup>3</sup>
Démarrage	Électrique, à rappel
Capacité de déchiquetage	12,7 cm (5 po)
Coupe	2 lames sur le rotor et 1 contre-lame sur le châssis
Batterie	De série
Capacité du réservoir de carburant	6,5 L (1,7 gal)
Dimensions long. x larg. haut.	52 x 72 x 93 cm (21 x 28 x 37 po)
Poids net	165 kg (364 lb)

- ✓ Facile à déplacer
- ✓ Attelage pour tracteur à gazon

ROTOR AVEC LAMES



# déchiquteur de souches

Le déchiquteur de souches SGR1500 de Ducar est un équipement forestier de haute qualité, autant pour les consommateurs que pour les arboriculteurs. Robuste et efficace, cet appareil transforme les souches de bois en copeaux, dégageant ainsi votre terrain des obstacles.

## SGR1500



- ✓ Rapport qualité/prix incomparable
- ✓ Dents aiguisables en carbure

- ✓ 2 courroies en V
- ✓ Blocage de roue par levier

### SPÉCIFICATIONS

### SGR1500

Type de moteur	1 cylindre, OHV à 4 temps
Puissance / Cylindrée	15 cv / 420 cm <sup>3</sup>
Profondeur de déchiquetage	33 cm (13 po)
Hauteur de déchiquetage	56 cm (22 po)
Déchiquetage	8 dents en carbure
Embrayage	Centrifuge
Dimensions long. x larg. haut.	180 x 80 x 115 cm (71 x 32 x 45 po)
Poids net	108 kg (237 lb)



# équipements à batterie





# équipements à batterie

En cours de route, la gamme déjà variée de produits à essence Ducar a obtenu un ajout de taille. Non pas que les produits à batterie ou produits électriques soient gros, au contraire, ils sont légers et faciles à manipuler, mais ils sont aussi très pratiques. Effectivement, **une seule et même batterie** de 40 volts s'installe sur 7 produits différents !! Seule la tondeuse, DM51P-AD56 possède sa propre batterie, de 56 volts. Procurez-vous dès maintenant tous les outils de votre choix venant chacun avec une batterie et un chargeur, pour vous faciliter les travaux extérieurs tout en respectant l'environnement.

## taille-haie à mât

40VPOLEHT (2 Ah)  
40V4AHPOLEHT (4 Ah)

### SPÉCIFICATIONS

Lames de 45,7 cm (18 po) coupées au laser, aiguisées des 2 côtés  
Tête à 12 positions  
Harnais inclus  
Travail continu (2 Ah) : 20 min  
Travail continu (4 Ah) : 45 min  
Poids sans la batterie : 3,98 kg (8,75 lb)

✓ Bonne hauteur de travail

## coupe-herbe

40VGRASSTRIMMER (2 Ah)  
40V4AHGRASSTRIM (4 Ah)

### SPÉCIFICATIONS

Moteur sans brosse  
Poignée ajustable  
Travail continu (2 Ah) : 22 min  
Travail continu (4 Ah) : 45 min  
Poids sans la batterie : 3,34 kg (7,4 lb)

✓ Se plie en 2 pour le transport

## scie à élaguer

40VTREEPRUNER (2 Ah)  
40V4AHTREEPRUNE (4 Ah)

### SPÉCIFICATIONS

Lame de 25,4 cm (10 po)  
Harnais inclus  
Travail continu (2 Ah) : 25 min  
Travail continu (4 Ah) : 50 min  
Poids sans la batterie : 4,6 kg (10 lb)

✓ Hauteur de travail pratique

## souffleur à main

40VBLOWER (2 Ah)  
40V4AHBLOWER (4 Ah)

### SPÉCIFICATIONS

Moteur sans brosse  
Volume d'air : 480 pi<sup>3</sup>/min  
Vitesse d'air maximale : 180 km/h  
Travail continu (2 Ah) : 25-30 min  
Travail continu (4 Ah) : 55-65 min  
Poids sans la batterie : 2,17 kg (4,75 lb)

✓ Vitesse variable

## taille-haie

40VHEDGETRIMMER (2 Ah)  
40V4AHHEDGETRIM (4 Ah)

### SPÉCIFICATIONS

Lames de 45,7 cm (18 po) coupées au laser, aiguisées des 2 côtés  
Travail continu (2 Ah) : 40 min  
Travail continu (4 Ah) : 85 min  
Poids sans la batterie : 2,93 kg (6,5 lb)

✓ Poignée pivotante pour travailler à l'horizontale et à la verticale

**AUTRE AVANTAGE :  
OUTILS BIEN BALANCÉS  
POUR ÊTRE CONFORTABLE  
PENDANT VOS TRAVAUX**

# 1 batterie pour 7 équipements

rotoculteur



## 40V4AHTILLER (4 Ah)

### SPÉCIFICATIONS

Non tracté
Moteur sans brosse
Largeur de travail : 25,4 cm (10 po)
Profondeur de travail : 10 cm (4 po)
Roues de 17,8 cm (7 po)
Travail continu : 20-30 min
Poids sans la batterie : 8,5 kg (18,74 lb)

✓ Efficace et portatif

pelle à neige



Idéale pour les balcons

## 40V4AHSHOVEL (4 Ah)

### SPÉCIFICATIONS

Largeur de travail : 36 cm (14 po)
Hauteur de travail : 25,4 cm (10 po)
Poignée ajustable
Levier pour angle de déneigement
Travail continu : 15 à 45 min selon la densité de la neige
Poids sans la batterie : 9 kg (20 lb)

✓ Distance d'éjection de plus de 6 m (20 pi)



## 40VBATTERY (2 Ah)

### SPÉCIFICATIONS

40 volt lithium-ion
Temps de charge : 65 min
Dimensions (long. x larg. x haut.) : 15 x 9 x 6 cm (6 x 3,5 x 2,5 po)
Poids : 0,73 kg (1,5 lb)

## 40V4AHBATTERY (4 Ah)

### SPÉCIFICATIONS

40 volt lithium-ion
Temps de charge : 130 min
Dimensions (long. x larg. x haut.) : 15 x 9 x 11 cm (6 x 3,5 x 4,3 po)
Poids : 1,45 kg (2,95 lb)



## 40VBATTERYCHARG

Chargeur pour batterie 40V 2Ah et 4 Ah

tondeuse

## DM51P-AD56

### SPÉCIFICATIONS

Largeur de coupe : 50,8 cm (20 po)
Non tractée
Grandes roues arrières de 25,4 cm (10 po)
Roues avant de 17,8 cm (7 po)
10 ajustements de coupe
Décharge arrière
Manchon repliable
Sac inclus
Travail continu : 20-30 min
Poids sans la batterie : 23,5 kg (52 lb)

✓ Passez la tondeuse dans un silence presque complet, ne dérangez plus les voisins durant la fin de semaine !



LA TONDEUSE À BATTERIE DUCAR POSSÈDE SA PROPRE BATTERIE DE 56 V !



## 56VBATTERY (4 Ah)

### SPÉCIFICATIONS

56 volt lithium-ion
Temps de charge : 130 min
Dimensions (long. x larg. x haut.) : 16,5 x 9,7 x 11 cm (6,5 x 3,8 x 4,3 po)
Poids : 0,9 kg (2 lb)



## 56VBATTERYCHARG

Chargeur pour batterie 56 V 4 Ah

# LITTLE BEAVER



# tronçonneuses

Bois de chauffage, déboisement, création de clôtures, élagage des branches, etc. sont quelques-unes des bonnes raisons de posséder une scie à chaîne, même si vous n'êtes pas un bûcheron de métier. Notre gamme de tronçonneuses, jumelée avec des barres et des chaînes de qualité, vous permettront d'effectuer tous les travaux que nécessite votre terrain.

## TCS3800-16



- ✓ Légère, économique et pratique
- ✓ Démarrage facile

## TCS4100-16



- ✓ Bon rapport qualité/prix
- ✓ Démarrage facile

## TCS4600-16



- ✓ Excellent rapport poids/puissance
- ✓ Économie d'essence

## FCS151-18



- ✓ Idéale pour votre bois de chauffage

SPÉCIFICATIONS	TCS3800-16	TCS4100-16	TCS4600-16	FCS151-18
Type de moteur	1 cylindre, à 2 temps			
Puissance / Cylindrée	1,6 cv / 37 cm <sup>3</sup>	2 cv / 40 cm <sup>3</sup>	2,4 cv / 45 cm <sup>3</sup>	3 cv / 51 cm <sup>3</sup>
Lame	16 po (DUP160SDEA041)	16 po (DUP160SDEA041)	16 po (DUP168PXLBK095)	18 po (DUP188PXLBK095)
Chaîne	DUP91VXL-57G	DUP91VXL-57G	DUP21LPX-66G	DUP21LPX-72G
Capacité réservoir carburant	390 ml	390 ml	550 ml	510 ml
Capacité réservoir huile	210 ml	210 ml	260 ml	290 ml
Pompe à l'huile	Automatique / ajustable / débit nul au ralenti	Automatique / ajustable / débit nul au ralenti	Automatique / ajustable / débit nul au ralenti	Automatique / ajustable / débit nul au ralenti
Poids net	4,6 kg (10,1 lb)	4,6 kg (10,1 lb)	5,1 kg (11,2 lb)	5,8 kg (12,8 lb)

# coupe-herbe et débroussailleuses

La gamme de coupe-herbe et de débroussailleuses vous aidera autant pour la finition de l'entretien de votre terrain que pour le défrichage de broussailles denses. Portatif, efficace, léger et ergonomique sont des qualificatifs de nos outils vous permettant de travailler toute la journée avec le sourire.

## Débroussailleuses

### TBC261S



- ✓ Solide et efficace
- ✓ Lame incluse

### TBC431D



- ✓ Puissante
- ✓ Harnais et lame inclus

### XBC4335S



- ✓ Moteur 4 temps
- ✓ Pas de mélange nécessaire
- ✓ Lame incluse

## Coupe-herbe

### TTR261S



- ✓ Bon rapport qualité/prix
- ✓ Facile à démarrer


## Accessoires



**Tête de coupe  
DUPTRIMHEADHD**  
Convient à plusieurs modèles



**Lame à 3 dents  
DUPBLADE**  
Lame large et fine pour couper l'herbe et les mauvaises herbes



**Lame à 3 dents  
DUPBLADEHD**  
Lame étroite et robuste pour couper les mauvaises herbes, les broussailles et les ronces

## SPÉCIFICATIONS

### TTR261S

### TBC261S

### TBC431D

### XBC4335S

Type de moteur	1 cylindre, à 2 temps	1 cylindre, à 2 temps	1 cylindre, à 2 temps	1 cylindre, à 4 temps
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>	42,7 cm <sup>3</sup>	33,4 cm <sup>3</sup>
Type de tête	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Lame	—	Lame 3 dents	Lame 3 dents	Lame 3 dents
Support	—	Bandoulière	Harnais	Bandoulière
Type de poignée	Poignée en D	Poignée en D	Poignée en U	Poignée en D
Type d'arbre	Courbé (flexible)	Droit (solide)	Droit (solide)	Droit (solide)
Capacité réservoir carburant	600 ml	600 ml	1000 ml	750 ml
Poids net	4,6 kg (10,1 lb)	5,5 kg (12,1 lb)	7 kg (15,4 lb)	7,5 kg (16,5 lb)

# souffleurs

Choisissez entre les modèles portables ou les modèles à main pour vous accompagner dans le nettoyage de feuilles et de débris. Quatre modèles répondent à vos besoins, que vous recherchiez plus un outil léger, une longue autonomie en essence ou un puissant débit d'air.

## TBL125



- ✓ Économique
- ✓ Léger

## TBL228



- ✓ Confortable et ergonomique
- ✓ Anti-vibration

## TBB152



- ✓ Économique
- ✓ Rapport poids/puissance exceptionnel

## TBB376



- ✓ Calibre professionnel



SPÉCIFICATIONS	TBL125	TBL228	TBB152	TBB376
Type de moteur	1 cylindre, à 2 temps			
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>	27,6 cm <sup>3</sup>	52 cm <sup>3</sup>	75,6 cm <sup>3</sup>
Volume d'air moyen	440 pi <sup>3</sup> /min	360 pi <sup>3</sup> /min	570 pi <sup>3</sup> /min	875 pi <sup>3</sup> /min
Vitesse d'air maximale	301 km/h	259 km/h	398 km/h	361 km/h
Capacité réservoir carburant	600 ml	450 ml	1300 ml	2100 ml
Poids net	4,6 kg (10,1 lb)	4,7 kg (10,4 lb)	5,9 kg (13 lb)	11,6 kg (25,5 lb)





# tracteurs à gazon

La gamme de tracteurs comporte quatre modèles, tous équipés d'un moteur à 4 temps avec démarreur électrique. Différentes cylindrées et largeurs de coupe vous guideront pour choisir le bon modèle !

## LT24-4



✓ Ensacheuse arrière intégrée

## LT38-6



✓ Économique et puissant

## LT42-5



✓ Excellent rapport qualité/prix

## LT42-CYL2



✓ Embrayage électromagnétique (lames)

### SPÉCIFICATIONS

#### LT24-4

#### LT38-6

#### LT42-5

#### LT42-CYL2

Type de moteur	1 cylindre, à 4 temps	1 cylindre, à 4 temps	1 cylindre, à 4 temps	2 cylindres, à 4 temps
Puissance / Cylindrée	7 cv / 225 cm <sup>3</sup>	16 cv / 452 cm <sup>3</sup>	16 cv / 452 cm <sup>3</sup>	18,5 cv / 635 cm <sup>3</sup>
Largeur de coupe	62 cm (24,4 po)	98 cm (38,6 po)	108 cm (42,5 po)	107 cm (42 po)
Hauteurs de coupe	1 à 3,5 po	1 à 3,5 po	1 à 3,5 po	0,5 à 3,5 po
Transmission	À engrenages	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesse maximale	4,4 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h	10,2 km/h
Lame(s)	1	2	2	2
Décharge	Ensacheuse arrière intégrée	Latérale	Latérale	Latérale
Paillage	—	De série	De série	De série
Capacité réservoir carburant	1,4 L	7,5 L	7,5 L	5,5 L
Poids net	125 kg (276 lb)	165 kg (364 lb)	165 kg (364 lb)	220 kg (485 lb)

# DUCAR

## Aperçu de la gamme



Les spécifications et les photos peuvent être changés sans préavis. Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2021

VOTRE DÉTAILLANT :

Distribué par:  
**MTI**  
CANADA  
[www.mticanada.ca](http://www.mticanada.ca)